LED
SIGN
SERIES

# FRANE WALL SURFACE

## LED LIGHTING STAND SIGN

LED　屋外　屋内　内照　片面　防水

**ブラックアウトされたフラット&**
**スムースデザイン！**

### 壁面用サインB1サイズ（片面）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | W802 ×H1,100 ×D40 ㎜ | | | |
| 重量 | 21kg | | | |
| 照明 | LED49W | 照度 | 2,000Lux | |
| 定格電圧 | 100V | | | |
| 材料 | フレーム_ スチール<br>透明カバー_ ポリカーボネート | | | |

### 壁面用サインA1サイズ（片面）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | W670 ×H911 ×D40 ㎜ | | | |
| 重量 | 14kg | | | |
| 照明 | LED39W | 照度 | 2,500Lux | |
| 定格電圧 | 100V | | | |
| 材料 | フレーム_ スチール<br>透明カバー_ ポリカーボネート | | | |

### 壁面用サインB2サイズ（片面）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | W591 ×H803 ×D40 ㎜ | | | |
| 重量 | 11kg | | | |
| 照明 | LED18W | 照度 | 2,500Lux | |
| 定格電圧 | 100V | | | |
| 材料 | フレーム_ スチール<br>透明カバー_ ポリカーボネート | | | |

## 完全防水仕様・片面発光




### 完全防水仕様

マグネットの磁力でシリコンシールドが本体と密着し、隙間を無くすことにより、水の進入を防ぎます。




### 片面発光

光源から発せられた光を導光板内で乱反射させて発光させています。更に薄型の形状を実現致しました。

## SPEC.

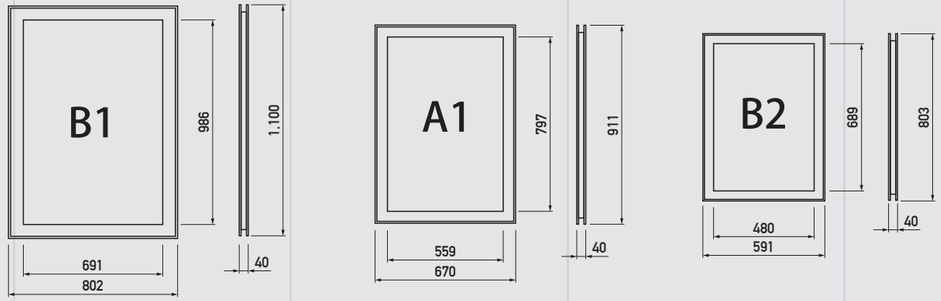


### ポスターサイズ
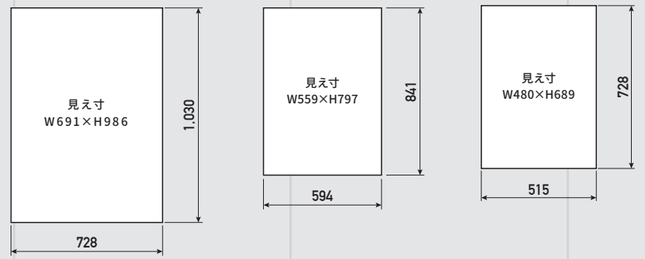
※面板は差替えができます